



## CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

**N°1826-CPR-09-02-04-DR05  
du 02 octobre 2019**

En application du règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de la Construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction :  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:*

**Dispositifs de retenue routiers – Barrière de sécurité  
Road restraint systems – Safety barrier**

Dont les niveaux et classes de performances et la description du produit de construction sont détaillés en annexe.  
*Whose levels and classes of performance and description of the construction product are detailed in the attached annex.*

**Mis sur le marché sous le nom ou la marque:  
Placed on the market under the name or trade mark:**

**G2M+**

Par le fabricant :  
*By the manufacturer :*  
**GAILLARD RONDINO**  
BP 195 Rue de l'industrie  
Savigneux  
42604 MONTBRISON CEDEX

Et produit dans l'établissement de fabrication :  
*And produced in the manufacturing plant(s):*  
**GAILLARD RONDINO**  
Route de Genève  
89600 SAINT FLORENTIN

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme :  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the annex ZA of the standard:*

**EN 1317-5:2007 + A2:2012**

ont été appliquées, sous le système 1, pour les performances décrites en annexe et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué pour assurer la :  
*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the :*


***constance des performances du produit de construction  
constancy of performance of the construction product***

Ce certificat a été émis pour la première fois le **07 septembre 2011** et restera valide tant que la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode AVCP et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de façon significatives, sauf suspension ou retrait par l'ASCQUER.  
*This certificate was first issued on 07<sup>th</sup> September 2011 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by ASCQUER.*

La validité du certificat peut être vérifiée sur le site [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) ou en contactant l'ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)  
*The validity of the certificate may be confirmed at [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) or by contacting ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)*

**Annexe au Certificat CE / EC Certificate Annex  
1826-CPR-09-02-04-DR05 02 octobre 2019**

G2M+

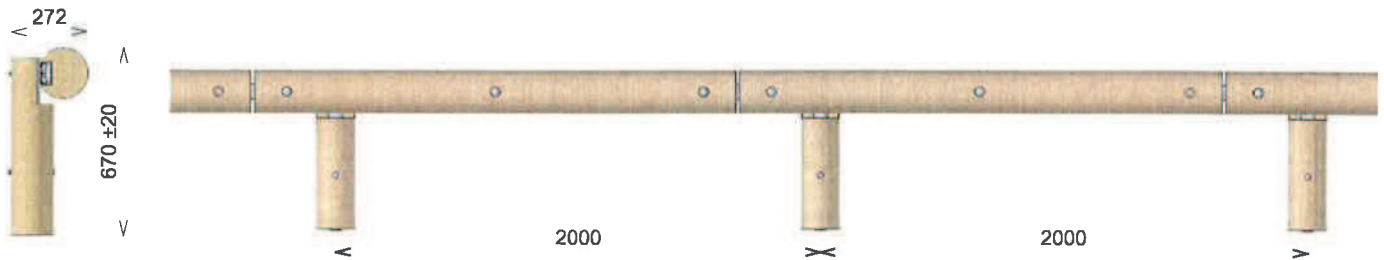

Barrière mixte bois-métal simple lisse (Supports tous les 2 mètres) renforcée à utiliser dans les zones de circulation  
*Reinforced mixed wood – steel barrier simple beam (post every 2 metres) to be used in circulation areas*

**Performances au choc / Performance under impact**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a) Niveau de retenue<br><i>Containment level</i>                           | <b>N2</b>                      |
| b) Sévérité de choc :<br><i>Impact severity level</i>                      | <b>A</b>                       |
| c) Largeur de fonctionnement normalisée<br><i>Normalised working width</i> | <b>W<sub>N</sub>=1,7m (W5)</b> |
| d) Déflexion dynamique normalisée<br><i>Normalised Dynamic deflection</i>  | <b>D<sub>N</sub>=1,5m</b>      |

Le Délégué Général de l'ASCQUER

  
Pierre ANELLI



## CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N°1826-CPR-09-02-04-DR04  
du 02 octobre 2019

En application du règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de la Construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction :  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:*

Dispositifs de retenue routiers – Barrière de sécurité  
Road restraint systems – Safety barrier

Dont les niveaux et classes de performances et la description du produit de construction sont détaillés en annexe.  
*Whose levels and classes of performance and description of the construction product are detailed in the attached annex.*

Mis sur le marché sous le nom ou la marque:  
*Placed on the market under the name or trade mark:*

**G4M+**

Par le fabricant :  
*By the manufacturer :*  
**GAILLARD RONDINO**  
BP 195 Rue de l'industrie  
Savigneux  
42604 MONTBRISON CEDEX

Et produit dans l'établissement de fabrication :  
*And produced in the manufacturing plant(s):*  
**GAILLARD RONDINO**  
Route de Genève  
89600 SAINT FLORENTIN

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme :  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the annex ZA of the standard:*

**EN 1317-5:2007 + A2:2012**

ont été appliquées, sous le système 1, pour les performances décrites en annexe et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué pour assurer la :  
*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the :*

### **constance des performances du produit de construction constancy of performance of the construction product**

Ce certificat a été émis pour la première fois le **07 septembre 2011** et restera valide tant que la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode AVCP et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de façon significatives, sauf suspension ou retrait par l'ASCQUER.  
*This certificate was first issued on **07<sup>th</sup> September 2011** and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by ASCQUER.*

La validité du certificat peut être vérifiée sur le site [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) ou en contactant l'ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)  
*The validity of the certificate may be confirmed at [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) or by contacting ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)*

**Annexe au Certificat CE / EC Certificate Annex  
1826-CPR-09-02-04-DR04 02 octobre 2019**

G4M+




Barrière mixte bois-métal simple lisse (Supports tous les 4 mètres) renforcée à utiliser dans les zones de circulation  
*Reinforced mixed wood – steel barrier simple beam (post every 4 metres) to be used in circulation areas*

**Performances au choc / Performance under impact**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a) Niveau de retenue<br><i>Containment level</i>                           | <b>N2</b>                      |
| b) Sévérité de choc :<br><i>Impact severity level</i>                      | <b>A</b>                       |
| c) Largeur de fonctionnement normalisée<br><i>Normalised working width</i> | <b>W<sub>N</sub>=2,4m (W7)</b> |
| d) Déflexion dynamique normalisée<br><i>Normalised Dynamic deflection</i>  | <b>D<sub>N</sub>=2,1m</b>      |

Le Délégué Général de l'ASCQUER

  
Pierre ANELLI